


NACHI 16002参数

外形尺寸	d	15	mm	内径
	D	32	mm	外径
	B	8	mm	宽度
	r	0.3~0.6	mm	轴向
	r	0.3~1	mm	轴向
安装尺寸	da (min)	20	mm	(最小)
	Da (max)	27	mm	(最大)
	ra (max)	0.3	mm	(最大)
重量	Mass	25	g	重量
基本额定载荷	Cr	5600	N	动载荷
	Cor	2840	N	静载荷
极限速度	Grease	24000	r/min	脂润滑
	Oil	28000	r/min	油润滑

NACHI 16002图片

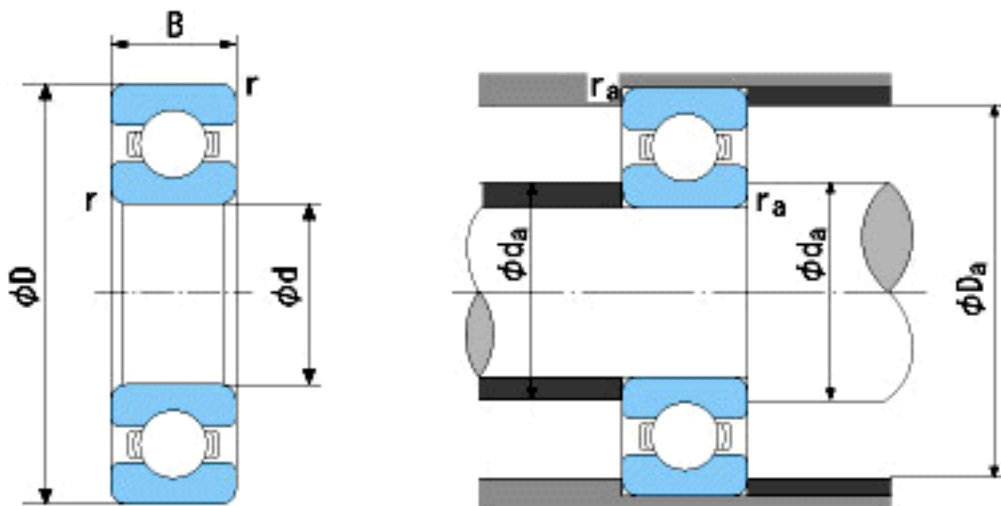

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8a455195.html>